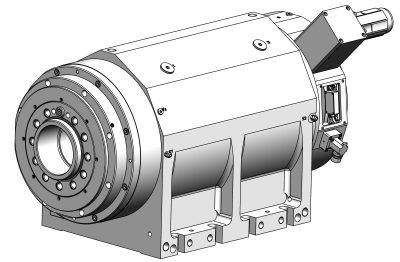


**Drehspindel:  
A8 (DIN 55026)****3.500 min<sup>-1</sup>****Spezifikation**

13.1.2017

Schnittstelle:	A8 (DIN 55026)
Löseinheit:	ohne
Drehdurchführung:	nein
Drehgeber:	ja
Maximal-Drehzahl:	3500 min <sup>-1</sup>
Nenn-Drehzahl:	400 min <sup>-1</sup>
Nenn-Leistung (S1):	24 kW
Nenn-Drehmoment (S1):	573,0 Nm
Motorart:	synchron
Gehäuseform:	Block
Blockmaße BxH:	370 mm
Länge gesamt:	533 mm
Einbaulage:	Horizontal
Lagerschmierung:	Fett